


TOCHTAFSLUITER INBOUW - COMAGLIO PRESSURE 1772

Inbouwtochtafsluiter met dubbele regeling - Vast U-profiel met breedte 12 mm - Binnenprofiel uitneembaar - Zeskant regelstift uit messing - 2de regelschroef in messing - 2 trekveren uit roestvrij staal - Dichting uit EPDM - Afkortbaar per 100 mm - Afmeting: H 28,5 mm x B 12 mm - Voor gepantserde deuren en deuren uit hout, aluminium.

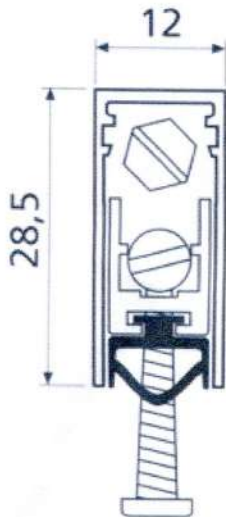

TWEEDELIGE REGELBARE FITS - OTLAV EXACTA 495

Tweedelig fits - Met 4 stiften, waarvan 2 inschroefbaar en 2 vast - De inschroefbare draadstiften zijn regelbaar door middel van een inbusstelschroef - Knoop \varnothing 16 mm - Hoogte 80 tot 85 mm.

